


Tillhör TG 0190/05

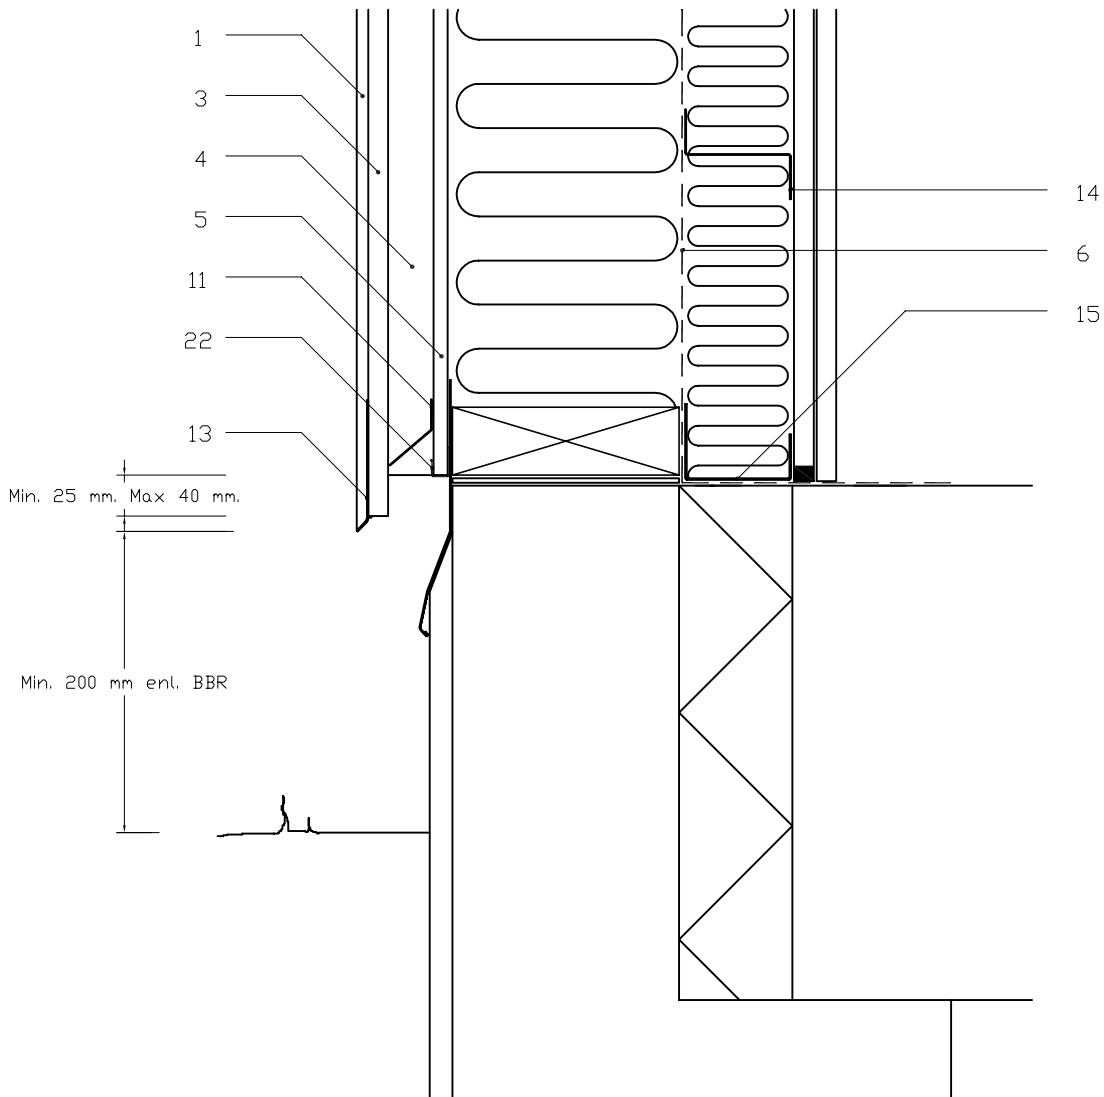

1. Fasadputs
3. Aquapanel Outdoor, skruvas fast i underlaget med 39 mm Aquapanel Maxi skruv max s 250 mm, eller spikas med rostfri 40 mm spik max s 150 mm, typ. Kartro IN04021RRKHN IN 40 \* 2,1 Rf Kh. Skruv-/spikavstånd till skivkant 15 mm.
4. Ventilerad luftspalt med distansläkt min 22x70 max s600 eller horisontell KLS ventilationsprofil max s 450.
5. Danogips vindskyddsskiva DUE 9/Weather Board
6. Ångspärr
11. Musband
13. Putskantlist
14. RZ
15. RCY
22. E-profil

**ANMÄRKNING:**

Det är viktigt att alla plåtarbeten utföres enligt HusAMA