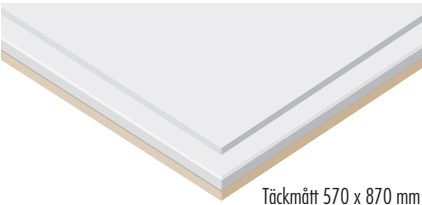








Aquapanel Floor

Produkt	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Std-längder (mm)	Vikt (kg/m)	Antal		Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/st
					Paket	Helpaket			
<p>AP FL Cementbaserat golvelement. Falsade kanter runt om.</p>  <p>Täckmått 570 x 870 mm</p>	600	22	900	34 kg/m ²		50	10382	4-260021-861011	
<p>AP FL-MF Stegljudsdämpande undergolvs-element. Cementbaserat golvelement med 11 mm ljudisolering på undersidan. Falsade kanter runt om.</p>  <p>Täckmått 570 x 870 mm</p>	600	33	900	36 kg/m ²		50	10383	4-260021-861028	
<p>AF Falslim Falslim för sammanfogning av AquaPanel Floor samt AquaPanel Floor MF.</p>  <p>NYHET!</p>					310 ml				
<p>AF Skruv 21. Specialskruv för att skruva samman AquaPanel Floor golvelement.</p> 				0,57 kg/pkt	400	25 paket /låda	9283	4-260021-860434	
<p>AF Skruv 24 Specialskruv för att skruva samman AquaPanel Floor MF golvelement.</p> 				0,75 kg/pkt	500	25 paket /låda	7220	4-260021-860441	

Produkt	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Std-längder (mm)	Vikt (kg/m)	Antal		Art. nr.	EAN-nr	Pris kr/st
					Paket	Helpaket			
AI Primer Specialgrundning som används före spackling eller sättning av keramiska plattor på Aqua-panel golvelement. 				15 kg/hink	24 hinkar/pall		7213	4-260021-860106	
AF Golvspackel Till ytspackling av Aqua-panel Floor golvelement. 				25 kg/säck	42 säckar/pall		7240	4-260021-860465	
AF Avjämningsgranulat Avjämningsgranulat, används för att jämna av ojämna golv innan läggning av AquaPanel Floor. Minimum tjocklek 10 mm. 					100 L				
Knauf Torrgranulat För avjämning av ojämna underlag, minst 20 mm tjocklek. 50 liter/säck 				27 kg/säck	20 säckar/pall		1924		
Knauf 415 Golvspackel för underlag av trä och gipsskivor. 				25 kg/säck	42 säckar/pall		2229		

NYHET!